

Franke MilkSystem A400 EasyClean



De Franke MilkSystem A400 is een volautomatische espressomachine met een oogstrelend design. Deze machine zet de lekkerste koffievariaties met verse melk.



consumptie



1. espresso bonen

Met één druk op de knop maalt de A400 verse koffiebonen en zet hiermee een heerlijk kopje koffie, espresso of andere koffievriatie.




2. in-cup quality

Het zetsysteem van Zwitserse kwaliteit staat garant voor een hoge kwaliteit espresso. De precisiemaalschijven zijn bijzonder robuust en duurzaam – voor constante, gelijkblijvende maaltprestaties. Het water met de juiste temperatuur gaat onder druk door de gemalen koffie, wat resulteert in een perfecte in-cup quality met mooie crèma-laag en body.




3. ruime keuze aan consumpties

Een ruime keuze aan koffiespecialiteiten en variaties door simpelweg op één knop te drukken.



4. aparte bekerpositie en uitloop

De aparte bekerpositie en uitloop voor het hete water voorkomt vermenging van koffie met het hete water. Geen druppel koffie in het water voor thee of soep.

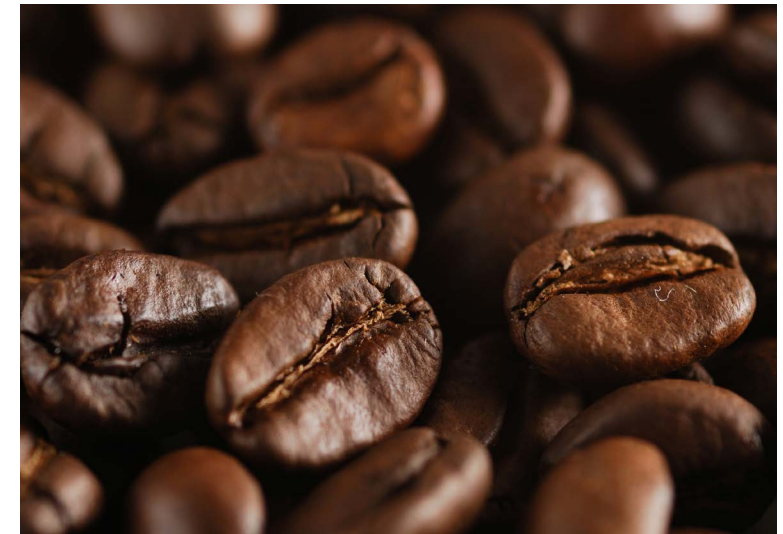

5. verschillende kopgroottes

De A400 geeft de gebruiker de mogelijkheid te kiezen tussen een grote of kleine kop.



6. hand- of vaste dosering waterconsumpties

Heet water is in te stellen op een vaste hoeveelheid, maar is ook handmatig te doseren.



7. sterkteregeling

Tijdens het selectieproces is het mogelijk om de sterkte van de koffie naar eigen wens in te stellen, zo drinkt iedereen zijn of haar favoriete koffievriatie.



8. MilkSystem

De Franke MilkSystem A400 koffieautomaat garandeert keer op keer lekker melkschuim gemaakt van verse melk. deze koffieautomaat is voorzien van een inventief systeem voor het maken van een cappuccino of een heerlijke warme melk-creatie.



bediening



1. 8-inch touchscreen

De Franke MilkSystem A400 heeft een duidelijk intuïtief 8-inch full colour touchscreen met kristalheldere resolutie. Hierdoor is de bediening eenvoudig en efficiënt. Met een simpel touch- of veegcommando kunnen drankjes bliksemsnel worden gekozen en van de bijpassende kopjesgrootte en de gewenste smaak worden voorzien.



2. instelbare interface

De interface van de Franke MilkSystem A400 kan eventueel geheel naar wens worden aangepast. De aantrekkelijke productafbeeldingen verleiden de gebruiker tot het nemen van een gewenste drank.



3. voedingswaarde en allergenen informatie

De A400 is optioneel uitgerust met informatie over allergenen en voedingswaarde. Tijdens het bereidingsproces kan de gebruiker met één druk op het scherm deze informatie opvragen.



gemak




1. company branding

De Franke MilkSystem A400 geeft de mogelijkheid gebruik te maken van een eigen company branding op het 8-inch scherm. Het is mogelijk om foto's te vertonen op het full colour touchscreen als screensaver of tijdens de productbereiding.




2. inhoud containers

De productcontainers hebben een grote capaciteit waardoor de containers minder vaak hoeven worden bijgevuld. Dit resulteert in minder arbeidsgangen.



3. verwijderbare containers

De A400 heeft 3 verwijderbare, afsluitbare productcontainers. Deze zijn gemakkelijk schoon te maken en bij te vullen.



4. container leegmeldingsfunctie

Optioneel is het mogelijk een container leegmelding aan te zetten. De machine houdt bij hoeveel product er wordt gebruikt en wanneer de container leeg is. De gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze lege container door middel van een melding op het scherm.



5. afvoer aansluiting

De Franke A400 wordt standaard aangesloten op een afvoer. Hierdoor zal de lekbak nooit overstromen.



6. afvalbak voor koffieresidu

De afvalbak voor koffieresidu heeft een flink formaat en ruimte voor 80 koffiepucks. De afvalbak is eenvoudig uit te nemen, te legen en schoon te maken.



8. afvalbakbeveiliging

De machine houdt bij hoeveel koffieresidu er in de afvalbak zit en stelt de gebruiker op de hoogte van een volle afvalbak door middel van een melding op het scherm. Als de afvalbak vol is, blokkeert de automaat ook de uitgifte van koffie en koffievataties.



9. uitgiftehoogte

De uitgiftehoogte kan handmatig per consumptie worden geregeld, dit garandeert altijd de juiste en optimale hoogte, zelfs voor kleine koppen.

energie en duurzaamheid




1. energiebesparing

De Franke MilkSystem A400 heeft maximale energie-efficiëntie dankzij een timerfunctie en minimaal stroomverbruik in de standby-stand. Daarnaast is de machine uitgerust met LED verlichting. Dit alles draagt bij aan energiebesparing.



reiniging



1. EasyClean

Het reinigingssysteem EasyClean is een eenvoudig te activeren semi-automatische spoelfunctie. Dit systeem zorgt ervoor dat de machine steeds blijft voldoen aan de strengste hygiëne-normen (HACCP). Dit semi-automatisch proces vereist een handmatige toevoer van het reinigingsmiddel. Oftewel gemak en comfort met minimale inspanning.



2. volledig automatische spoelfunctie

De A400 wordt uitgerust met een volledig automatische spoelfunctie meermaals per dag. Zonder het activeren van een toets spoelt de machine de melkunit.



3. reinigingsinstructies

Om de reiniging van de A400 nog gemakkelijker te laten verlopen zijn er instructies beschikbaar in verschillende mediavormen, zowel een instructievideo alsmede een quick guide pdf. Het schoonmaken van de koffiemachine was nog nooit zo eenvoudig.



Franke MilkSystem A400 vullen en reinigen



extra's



1. personaliseren

De Franke MilkSystem A400 is volledig te personaliseren door middel van company branding op het touchscreen. Hierdoor sluit de koffieautomaat nog beter aan bij de organisatie en valt de automaat daarnaast meer op. De afbeeldingen die getoond worden op het scherm van de koffiemachine kunnen geheel naar wens worden ontworpen. De mogelijkheden zijn eindeloos en wij adviseren graag over een gepersonaliseerde koffieautomaat.




2. telemetrie (optioneel)

Telemetrie is de oplossing om de koffiemachine altijd en overal te controleren. De A400 kan optioneel worden uitgebreid met telemetrie. Storingen worden dan automatisch naar onze technische dienst gestuurd. Daarnaast kunnen er gemakkelijk op afstand tellerstand rapportages worden gegenereerd.




4. betaalsysteem (optioneel)

De Franke MilkSystem A400 kan optioneel worden uitgebreid met een betaalsysteem. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de wijze van betalen, bijvoorbeeld een muntwisselaar of een contactloos betaalsysteem.



5. modulair uit te breiden

De Franke MilkSystem A400 is uit te breiden met een koelkast van 7 liter. Daarnaast kan de machine worden uitgebreid met een koppenwarmer.



6. accessoires

De koffievoorziening is helemaal compleet met perfect op elkaar afgestemde accessoires. Denk hierbij aan bekerdispensers of ingrediëntendispensers. Vraag naar de mogelijkheden voor de aankleding van de koffievoorziening.



technische specificaties



Franke MS A400 EC	MS A400 EC 1M	MS A400 EC 2M
koffie bonen 1	✓	✓
koffie bonen 2		✓
café crème (1 of 2 kopjes)	✓	✓
espresso (1 of 2 kopjes)	✓	✓
caffè latte (1 of 2 kopjes)	✓	✓
dubbele espresso (1 of 2 kopjes)	✓	✓
cappuccino (1 of 2 kopjes)	✓	✓
cappuccino speciaal	✓	✓
chocolademelk	✓	✓
Wiener melange	✓	✓
café mocca	✓	✓
koffiechoc	✓	✓
latte macchiato	✓	✓
heet water	✓	✓
indeling ingrediëntcontainers	Bko-vm-ca	Bko-Bko-vm-ca
in hoogte verstelbare uitloop	✓	✓
8" full colour touchscreen	✓	✓
automatisch spoelprogramma	✓	✓
geïntegreerd reinigingspatroon	✓	✓
koelunit voor verse melk	✓	✓
doorvoer lekbak	✓	✓
gescheiden heet wateruitgifte	✓	✓
company branding touchscreen	•	•
koppenwarmer	•	•
side unit (betaalsysteem)	•	•
telemetrie	•	•
doorvoer afvalbak	•	•

✓ = standaard instelling • = optioneel

CAPACITEIT

koffie bonen (1 molen)	6,0 liter (ca. 250 kopjes*)
koffie bonen 1 (2 molens)	3,6 liter (ca. 150 kopjes*)
koffie bonen 2 (2 molens)	3,6 liter (ca. 150 kopjes*)
cacao	2,2 liter
verse melk	7,0 liter

* Op basis van een gemiddelde adviesdosering van 8 gram per kopje.

SPECIFICATIES

aantal gebruikers	20-40
waterdruk	tot 9 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT (hxbxd)

basisautomaat	800 x 340 x 600 mm
melkkoeler 7 liter	495 x 195 x 430 mm
Franke A-serie koppenwarmer	540 x 270 x 585 mm
universele koppenwarmer	585 x 300 x 430 mm
betaalsysteem	540 x 200 x 485 mm
gewicht basisautomaat	ca. 38 kg

AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting automaat	230V; 50 Hz; 2,8 kW
melkkoeler 7 liter	230V; 50 Hz; 0,82 kW
wateraanluiting	3/4" (wasmachineaansluiting)
waterafvoer	verplichte aansluiting op vaste afvoer ø 50 mm

