

DAGELIJKS SPOELEN VAN MIXERS EN HEET WATER CF 3213

stap 1: Ontgrendel en open de deur.
ZET DE MACHINE UIT

stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.

stap 3: Reinig alle uitgenomen onderdelen met heet water en borstel ze schoon. Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.
ZET DE MACHINE WEER AAN



stap 4: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties en heet water.



stap 5: Druk kort op de "prog" knop aan de binnenkant van de deur en sluit de deur. In het display verschijnt: 030 TEST MACHINE.



stap 6: Druk op de 2e keuzetoets (F) van de 2e rij om het spoelen te starten. Wacht tot het spoelen is afgelopen.

stap 7: Leeg de opvangbak na het eindigen van het spoelprogramma.



stap 8: Druk op de 3e keuzetoets (C) om terug te keren naar het gebruikersscherm.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®

WEKELIJKS SPOELEN VAN MIXERS EN HEET WATER CF 3213

Voor het wekelijkse reiniging van de mixers, afvalbak en lekbak, verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 23, 24 en 25.

stap 1: Ontgrendel en open de deur.
ZET DE MACHINE UIT

stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine. Neem vervolgens alle mixeronderdelen uit de machine. De stappen vindt u op pagina 24.

stap 3: Reinig alle uitgenomen onderdelen met heet water en borstel ze schoon. Zorg ervoor dat alle onderdelen weer droog zijn voordat u ze terugplaatst. Of maak gebruik van de schone reserveonderdelen uit de hygiëne kit.
ZET DE MACHINE WEER AAN



stap 4: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties en heet water.



stap 5: Druk kort op de "prog" knop aan de binnenkant van de deur en sluit de deur. In het display verschijnt: 030 TEST MACHINE.



stap 6: Druk op de 2e keuzetoets (F) van de 2e rij om het spoelen te starten. Wacht tot het spoelen is afgelopen.

stap 7: Leeg de opvangbak na het eindigen van het spoelprogramma.



stap 8: Druk op de 3e keuzetoets (C) om terug te keren naar het gebruikersscherm.

De reinigingscyclus duurt enkele minuten.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.



coffee fresh®

WEKELIJKSE REINIGING VAN DE BREWER CF 3213

Voor de wekelijkse reiniging van de brewer, afvalbak en lekbak verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van uw koffieautomaat. Pagina 23, 24 en 25.



coffee fresh®

stap 1: Ontgrendel en open de deur.
ZET DE MACHINE UIT

stap 2: Neem de lekbak en afvalbak uit de machine.

stap 3: Reinig alle uitgenomen onderdelen en plaats alle onderdelen terug. **ZET DE MACHINE WEER AAN**



stap 4: Plaats een opvangbak onder de uitloop voor koffie- en instantconsumpties en heet water.




stap 5: Druk kort op de "prog" knop aan de binnenkant van de deur en sluit de deur. In het display verschijnt: 030 TEST MACHINE.



stap 6: Druk op de 4e keuzetoets (D). In het display verschijnt: PRODUKTMOTOR.



stap 7: Druk vervolgens twee keer op de 2e keuzetoets (B) tot er GROUP CLEANING in het display verschijnt.

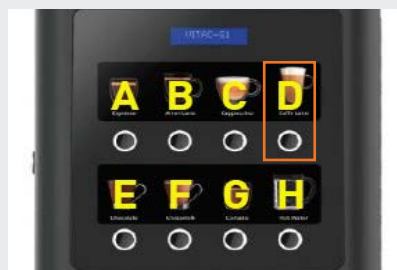

stap 8: Druk op de 4e keuzetoets (D) om de reinigingscyclus te starten. Houd de reinigingstablet gereed.

stap 9: Werp snel de reinigingstablet in als TABLET INWERPEN, WACHT AUB in het display verschijnt.

stap 10: Open de deur en werp de tablet boven in de espressobrewer. Sluit de deur, het spoelen gaat nu verder.

stap 11: Aan het einde van de reinigingscyclus zet de machine 3x espresso. In display verschijnt: 030 TEST MACHINE.

stap 12: Leeg de opvangbak, de lekbak en afvalbak.

stap 14: Druk op de 3e keuzetoets (C) om terug te keren naar het gebruikersscherm.

LET OP: Houd uw handen uit de buurt van de uitloop tijdens het spoelen. Contact met heet water uit de uitloop veroorzaakt brandwonden.

De reinigingscyclus duurt enkele minuten.